



Modèle sur allège




Modèle au ras du sol

Monte-Charge Non Accompagné

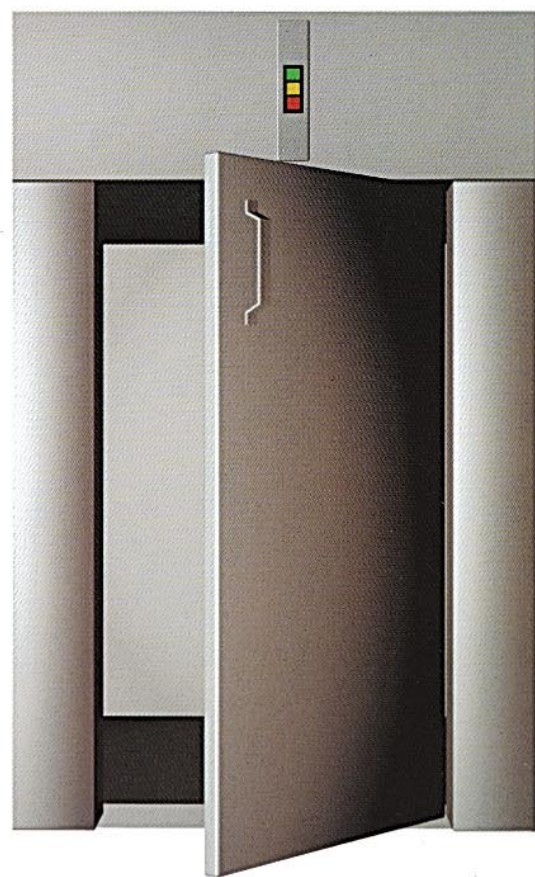


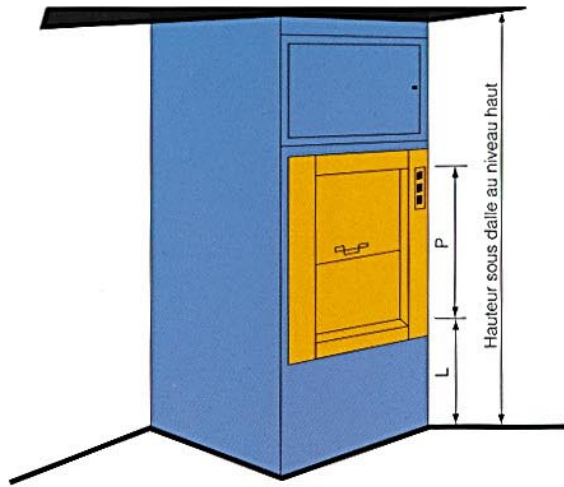

Portes à guillotine sur allège

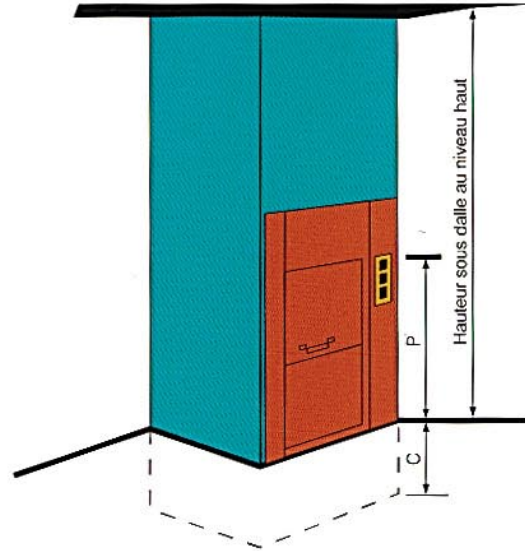

Portes à guillotine au ras du sol

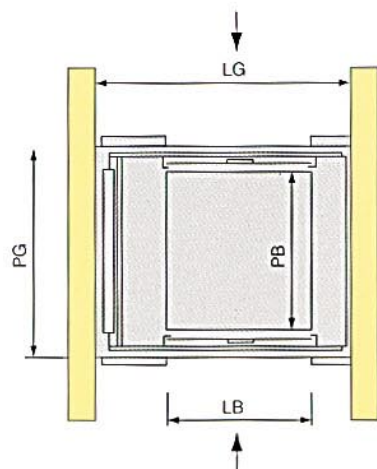

1 ou 2 services

MONTE-CHARGE NON ACCOMPAGNÉS*

Restaurants • Hôtels • Bureaux • Banques • Archives • Centres de documentation • Hôpitaux • Cliniques • Maisons de retraite • Industries • Laboratoires • Supermarchés • Commerces • Maisons individuelles • Caves •

Les monte-charge non accompagnés Otis composent une gamme, qui couvre un très large éventail d'applications pour le transport de pièces, colis, plats, casiers...

Cet équipement vous permettra de résoudre, d'une manière simple et durable dans un encombrement réduit et au moyen de matériel adapté à votre activité, vos soucis d'efficacité pour le transport des biens concernés.

Le caractère robuste du monte-charge Otis témoigne de sa fiabilité exceptionnelle et de sa grande performance. Il y a 2 types de portes - portes battantes et à guillotine - et 2 sortes de chargements - sur allège et au ras du sol. Ces modèles comprennent tous un pylône autoporteur modulaire sur lequel tous les mécanismes sont prémontés.

*Conformes à la directive machine n° 89/392/CEE

CAPACITÉ

- 5 à 300 kg

Benne et Portes Palières :

- Acier galvanisé
- Portes pare-flammes
- Le passage libre (largeur et hauteur) des portes correspond exactement à celui de la benne

Pylône autoporteur :

- Profilés laminés en acier
- Modulaire avec mécanismes prémontés

Options :

- Fini acier inoxydable
- Etagère amovible
- Tôle de limitation de chargement
- Eclairage de la benne
- Surcharge
- Benne parachutée
- Porte de benne
- Machinerie basse ou sur le côté
- Service d'équerre
- 3 faces de service
- Chauffage de la benne

- Portes automatiques
- Chargement et déchargement automatiques
- Nombreuses possibilités d'habillage du pylône :
 - Tôle galvanisée
 - Acier inoxydable
 - Tôle plastifiée

Modèles standards

Charge kg	Portes palières		Vitesse m/s	Dimensions benne (mm)		Variabilité LB, PB, hauteur porte	Dimensions gaine (mm)		Profondeur de cuvette (mm)	Hauteur sous dalle minimale au dernier niveau (mm)
	Type	Hauteur (mm)		LB	PB		LG	PG		
50	Guillotine sur allège	600 à 800	0,4	400 à 600	400 à 1000	25 mm	LB + 300	PB + 150	0	L + P + 1260
	Guillotine sur allège	600 à 800	0,4	400 à 1000	400 à 1000	25mm	LB + 300	PB + 150	0	L + P + 1260
100	Battantes ras du sol	800 à 1200	0,27	500 à 1000	600 à 1000	25mm	LB + 350	PB + 150	P/2 + 50	P + 1360
	Guillotine sur allège	600 à 800	0,25	400 à 1000	400 à 1000	25mm	LB + 300	PB + 150	0	L + P + 1360
200 et 300	Battantes ras du sol	800 à 1200	0,25	500 à 1000	600 à 1000	25mm	LB + 350	PB + 150	P/2 + 50	P + 1360
	Guillotine sur allège	600 à 800	0,25	400 à 1000	400 à 1000	25mm	LB + 300	PB + 150	0	L + P + 1360

Pour toute disposition particulière, nous consulter.